

Montage kit électrique E14



A.&P. GAUDARD


Manufacture Française de lampes à pétrole depuis 1869 / French Manufacture of petrol lamps since 1869




Ensemble kit électrique E14.
Dévisser la galerie et la douille de son support.




Ne pas dévisser le culot de l'embase.

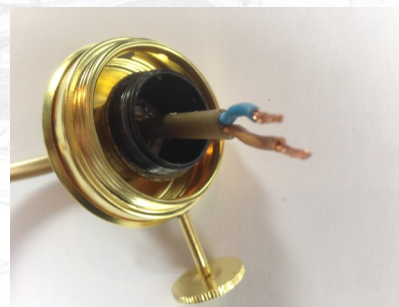

Passer le câble à travers la lampe. Ensuite passer le câble dans le culot E14.

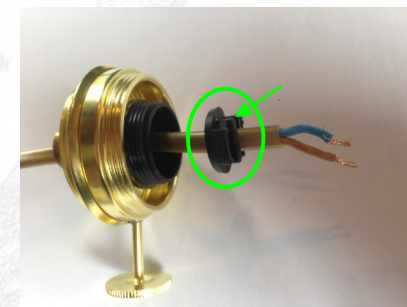

Mettre en place le serre-câble. ATTENTION à l'orientation.

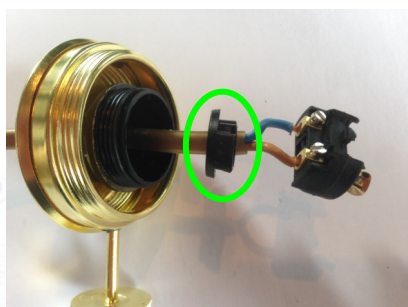

Connecter le bornier et positionner le serre-câble à environ 2 mm du bord de la gaine.



Introduire le serre-câble au fond de la douille et placer le bornier. ATTENTION à bien vérifier qu'il descende en butée.



Visser la douille jusqu'au blocage. ATTENTION : la douille une fois vissée sera impossible à dévisser.



Visser la galerie.

MAISON
FONDÉE
EN 1869

A.&P. GAUDARD